



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Zanzariera avvolgibile ad apertura laterale


1 Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

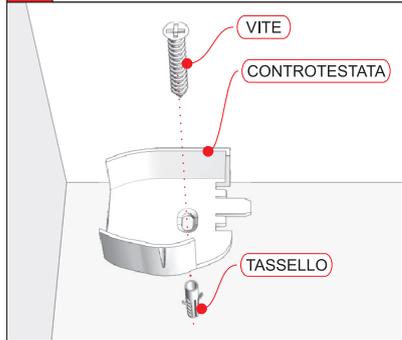

2 Posizionare la clip a scomparsa in asse con le controtestate e avvitarla.

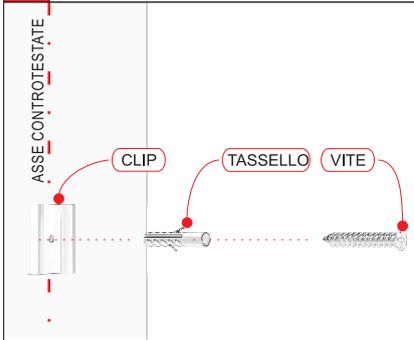


3 Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate. (Nota A)

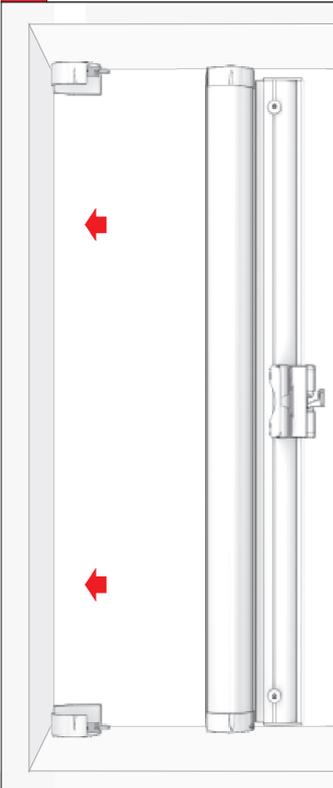


4 Inserire gli accessori nella guida di riscontro: gancio interno guida e angolari.



5 Inserire la guida superiore nell'innesto della controtestata e fissarla usando l'accessorio interno guida. Fissare la guida di riscontro nella parte alta.

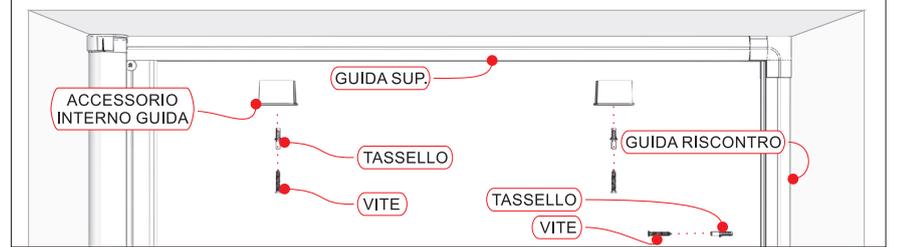


6 Fissare la guida di riscontro, al centro e nella parte bassa, e inserire la guida inferiore nella cerniera.

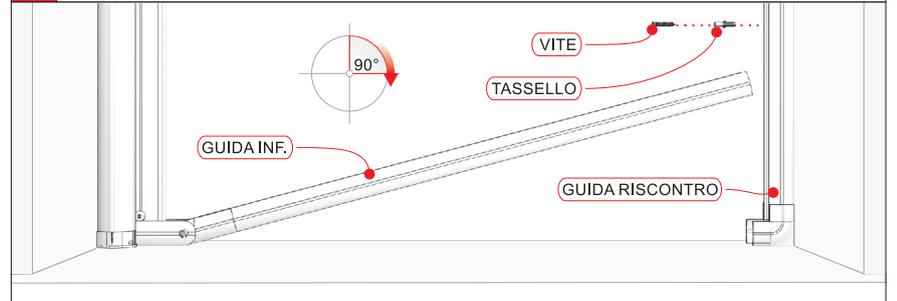

ZANZARELLA®

SVELTA E BELLA

NOTA A Per rimuovere il cassonetto: ruotarlo verso l'interno.

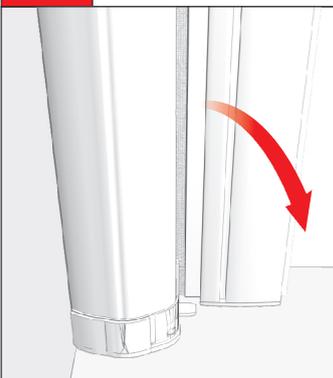


CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA

Una volta completate tutte le operazioni descritte, se necessario, regolare la tensione della molla, utilizzando l'apposito accessorio:



- a) Ruotare in senso *antiorario* per *aumentare* la tensione della molla;
- b) Ruotare in senso *orario*, invece, per *diminuire* la tensione della molla.

CRM

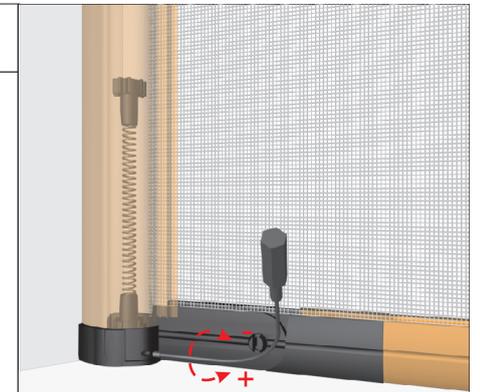



7 Posizionare il gancio (1) all'altezza desiderata. Bloccarlo avvitando l'apposita vite.(2)

B Chiudere la zanzariera portando la maniglia (3) all'altezza del gancio.

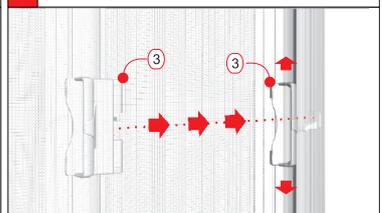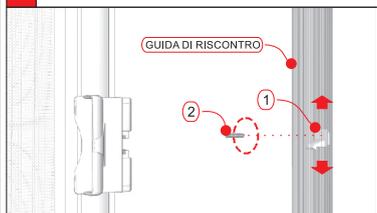

C Inserire l'apposito accessorio (4) nel canale guida posizionandolo sulla parte superiore della maniglia(3) ruotandolo per bloccarlo.

D Sganciare la maniglia e riposizionarla sul punto indicato, bloccarla con l'apposito chiave (5) e rimuovere l'accessorio (4).

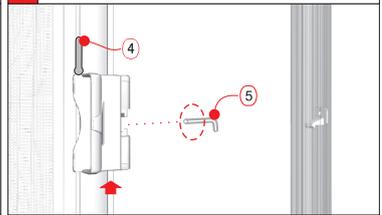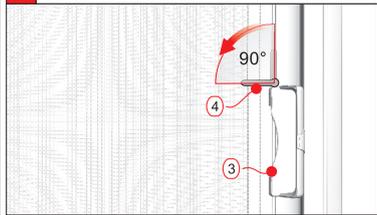

Montaggio maniglia.